


# Fordelingsrør RF 6 20 slanger

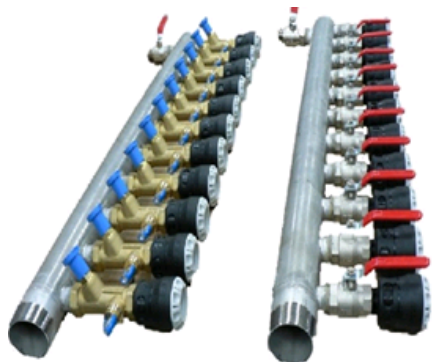

Fordelingsrør med Flowguard justerings- og kuleventiler. Fordelingsrørene er laget av rustfritt stål med 2 1/2" på 76 mm

Justeringsventilene kan justeres fra 5- 50 l/ min. Lufting/ påfyllingsventil er ikke standard, men kan bestilles. CC- avstand mellom kolektorrene er 100 mm. Mindre / større avstand må bestilles. Trykktestet med 10 bar før levering.

Har du behov for flere slanger, andre CC-mål eller vil bytte til STAD ventil, ta kontakt for å få et tilbud.

## Anbefalt vanngjennomstrømning

2x40 kollektor ca 28-38 l/min

4x32 kollektor ca 36 l/min

Artikel	Antall slanger	Stamme	Anslutning	
6960310	6 slynger	76 RF	Gjenger 2 1/2"	
6960311	7 slynger	76 RF	Gjenger 2 1/2"	
6960312	8 slynger	76 RF	Gjenger 2 1/2"	
6960313	9 slynger	76 RF	Gjenger 2 1/2"	
6960314	10 slynger	76 RF	Gjenger 2 1/2"	
6960315	11 slynger	76 RF	Gjenger 2 1/2"	
6960316	12 slynger	76 RF	Gjenger 2 1/2"	
6960317	13 slynger	76 RF	Gjenger 2 1/2"	
6960318	14 slynger	84 RF	Gjenger 3"	
6960319	15 slynger	84 RF	Gjenger 3"	
6960320	16 slynger	84 RF	Gjenger 3"	
6960321	17 slynger	84 RF	Gjenger 4"	
6960322	18 slynger	84 RF	Gjenger 4"	
6960323	19 slynger	104 RF	Gjenger 4"	
6960324	20 slynger	104 RF	Gjenger 4"	
	<b>Tilvalg</b>			
	Skiftes til STAD ventil			
6240505	Termometersats DN63 -20/+60			
	Isolert stamme (76)			
	Isolert stamme (84,104)			