


# Samlingsbrønn RF

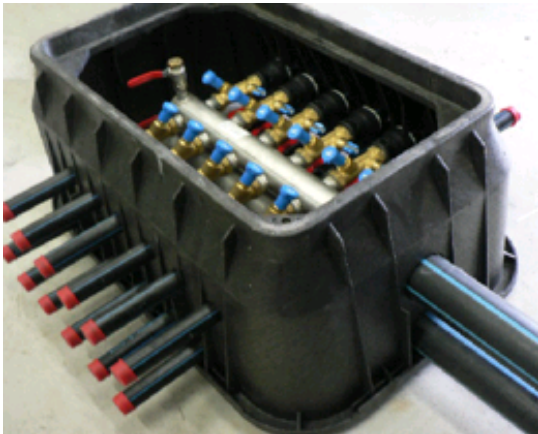


**Mål:**  
**Lengde** 900 mm  
**Bredde** 600 mm  
**Dybde** 450 mm

En liten og fleksibel brønn som leveres med Flowguard's innreguleringsventiler og kuleventiler. Samlingsrørene er laget av rustfritt stål med PE 90 til samlestokken. Justeringsventilene kan justeres fra 5 til 50 l/min.

Lufting / påfyllingsventil R20 er montert på samlingsrørene. Brønnen leveres uten bunn for å settes på drenert grunn. Leveres med Flowguard eller med STAD ventiler.

Max belastning på lokket er som standard 1,5 tonn. Støpejernslokk på 12,5 tonn kan bestilles.

Brønnene er trykktestet til 10 bar før levering.

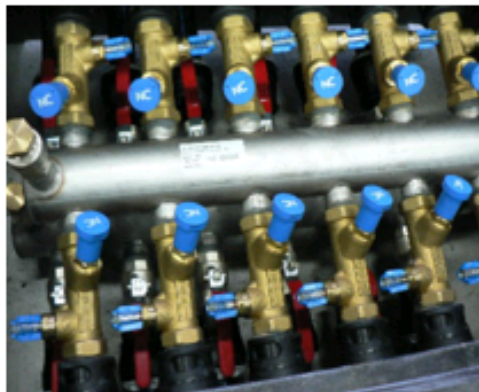

Standard



Brønnene kan oppgraderes til **Belastningsklasse B125**  
Maks belastning: 12500 Kg

Plasseres i områder med saktegående trafikk som sykkelbaner eller parkeringsplasser etter EN124

Beskrivelse	Dimensjon	Artikel
7 slanger	PEM 90	6960279
8 slanger	PEM 90	6960280
9 slanger	PEM 90	6960281
10 slanger	PEM 90	6960282
11 slanger	PEM 90	6960283
12 slanger	PEM 90	6960284
13 slanger	PEM 110	696085
14 slanger	PEM 110	6960286
15 slanger	PEM 110	6960287
16 slanger	PEM 110	6960288
Forhøyningsring 250 mm		6960251
Støpejernslokk 12,5 tonn etter EN124		6960252