

4" Senkepumpeanlegg Type VS 1-26 MT10

Anlegget består av:
MT10 styringen
Pumpe VS 1-26 3x230V
Kabel se nedenfor.


Brukers til 1 bolig eller hytte.
Maks boreddybde ca. 120 meter



Egenskaper:

- Konstant trykk (frekvensstyrt)
- Ingen trykkslag i anlegget
- Enkelt å justere trykket i anlegget
- Justerer trykk/mengde mellom 30-50 Hz
- Liten installasjonsplass
- Lavt energiforbruk
- 10amp.1x230V fra nettet (egen kurs)
- Det er påmontert støpsel
- Pumpemotor Franklin 3x230V 0,75 Kw 3,5amp.
- Det leveres med deler og rustfri veggbraket
- Trykket kan justeres mellom 0,5-8 bar (sikkerhetsventil 6 bar)
- Fabrikkinnstilt på 3bar

Det kan leveres med kabel (Godkjent for drikkevann) i faste lengder med franklin skjøtesett og 2 stk ruller med vannfast tape.

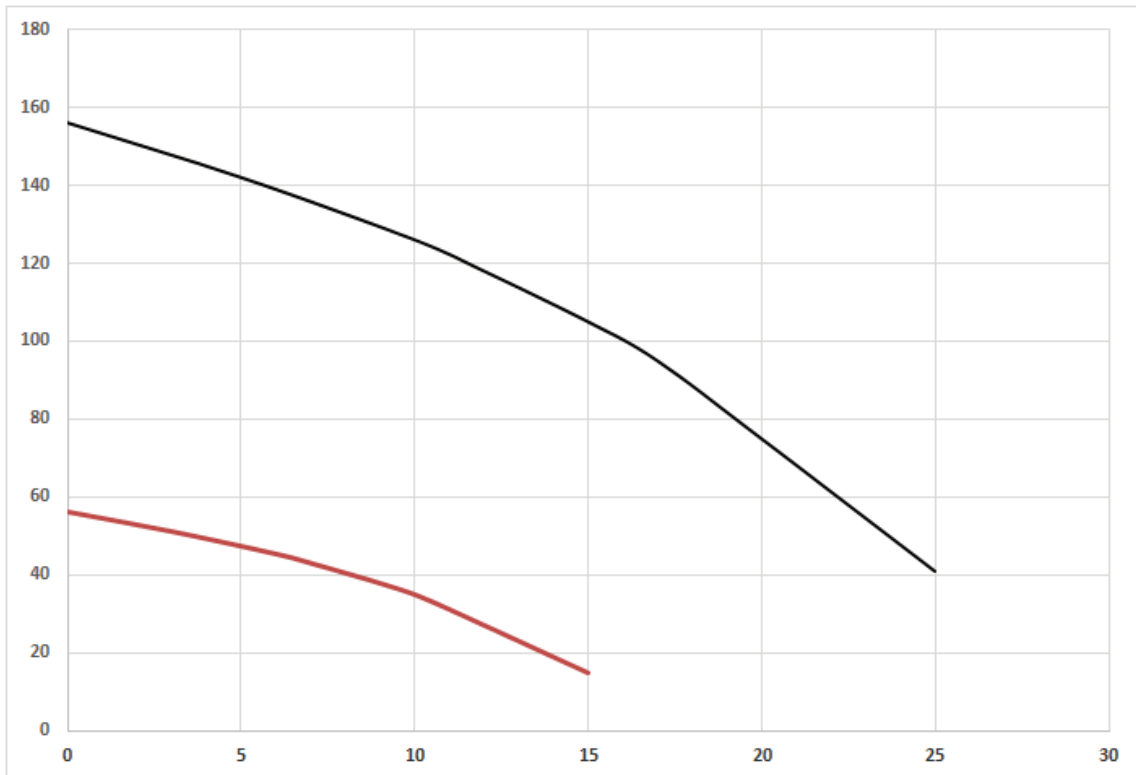

Mengder er oppgitt i l/min og trykk i mvs