

4" Senkepumpenlegg Type VS 2-20 MT10

Anlegget består av:
MT10 styringen
VS 2-20 3x230V
Kabel se nedenfor.

Brukes til 1-3 boliger eller hytter.
Maks boreddybde ca. 100 meter.



Egenskaper:

Konstant trykk (frekvensstyrt)

Ingen trykkslag i anlegget

Enkelt å justere trykket i anlegget

Justerer trykk/mengde mellom 30-50 Hz

Liten installasjonsplass

Lavt energiforbruk


10amp.1x230V fra nettet (egen kurs) Det er påmontert støpsel Pumpemotor

Franklin 3x230V 1,1Kw 4,9 amp. Det leveres med deler og rustfri veggbraket

Trykket kan justeres mellom 0,5-8 bar (sikkerhetsventil 6 bar)

Fabrikkinnstilt på 3bar

Det kan leveres med kabel (Godkjent for drikkevann) i faste lengder med franklin skjøtesett og 2 stk ruller med vannfast tape.

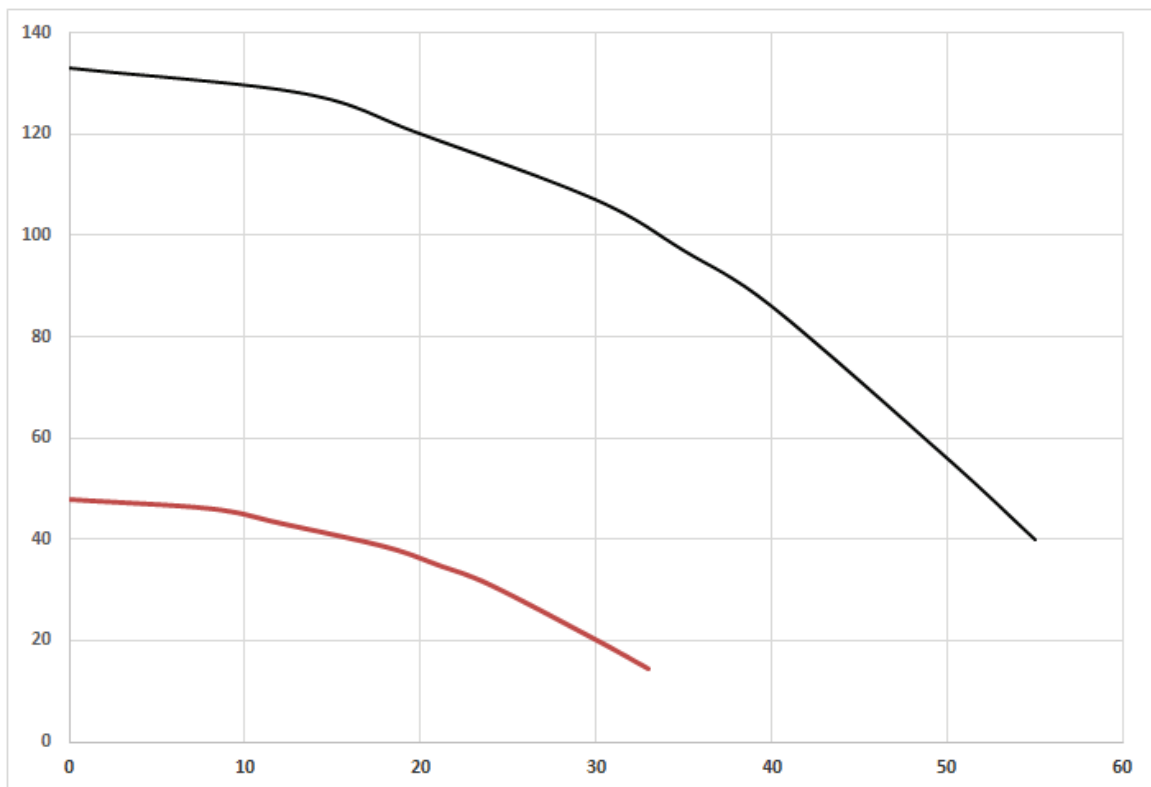

Mengder er oppgitt i l/min og trykk i mvs