

# 4" Senkepumpenlegg Type VS 2-27 MT10


Anlegget består av:  
MT10 styringen  
VS 2-27 3x230V  
Kabel se nedenfor.

Brukes til 1-3 boliger eller hytter.  
Maks boreddybde ca. 120 meter.

## Egenskaper:

Konstant trykk (frekvensstyrt)  
Ingen trykkslag i anlegget  
Enkelt å justere trykket i anlegget  
Justerer trykk/mengde mellom 30-50 Hz  
Liten installasjons plass  
Lavt energiforbruk  
10amp.1x230V fra nettet (egen kurs)  
Det er påmotert støpsel  
Pumpemotor Franklin 3x230V 1,5Kw 6,9amp.  
Det leveres med deler og rustfri veggbraket  
Trykket kan justeres mellom 0,5-8 bar (sikkerhetsventil 6 bar)  
Fabrikkinnstilt på 3bar

**Det kan leveres med kabel (Godkjent for drikkevann) i faste lengder med franklin skjøtesett og 2 stk ruller med vannfast tape.**

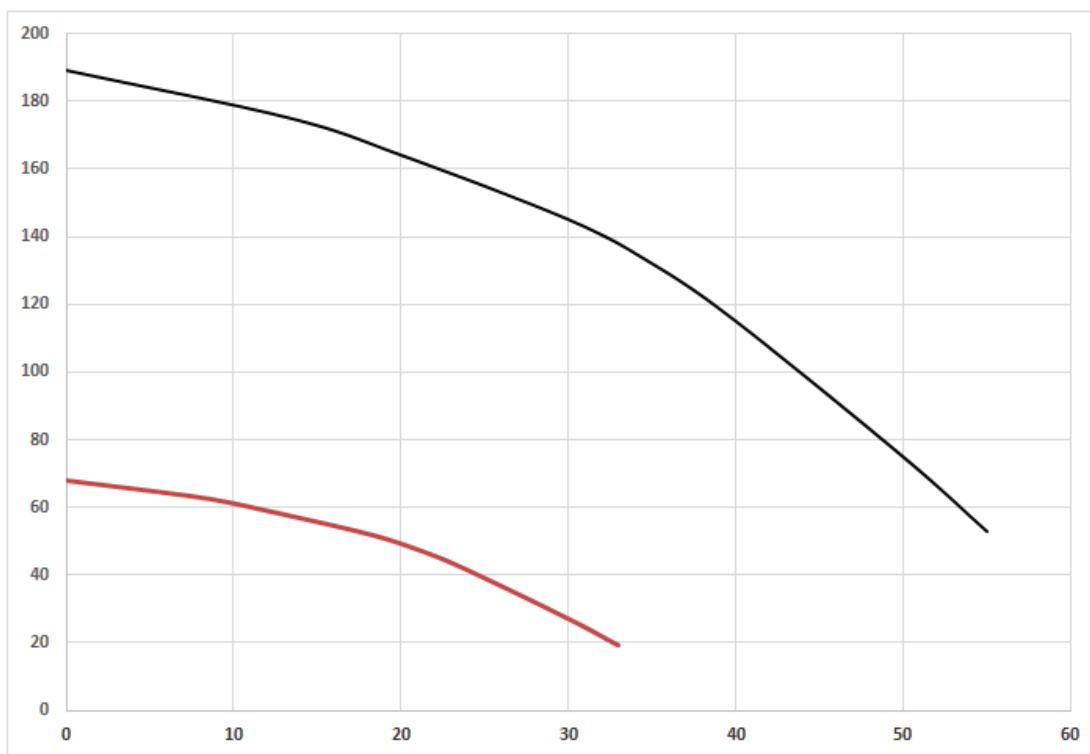

Mengder er oppgitt i l/min og trykk i mvs