


# EV 6-13 med 18 liter trykktank med frekvensstyring

## Trykkøkingsanlegg

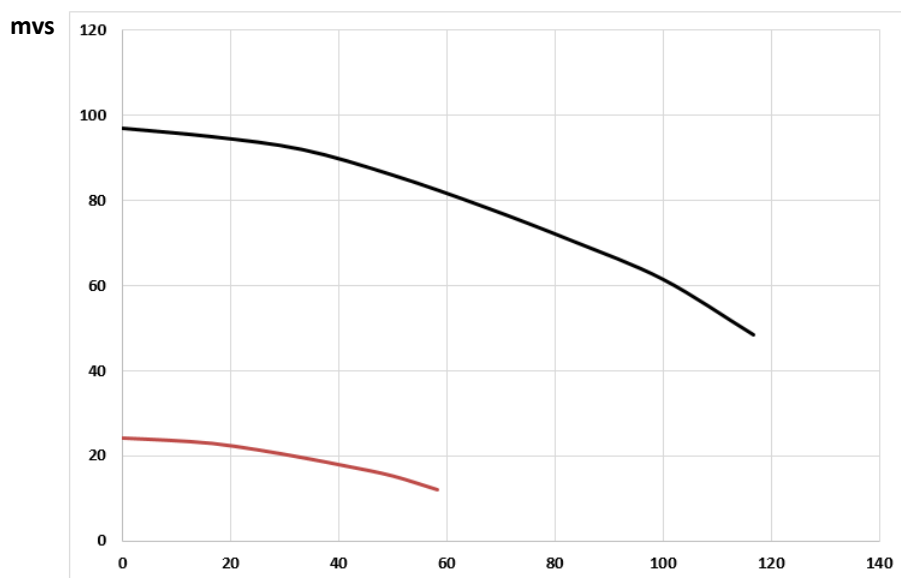

Kapasitetsdiagram 25Hz og 50Hz

l/min

### Innholder:

EV 6-13 1,5 kw 3x230V  
MT10 styring 1fas - 3 fas  
18 liter membrantank

### Oppstart av anlegget.

Sett i støpselet i en 1 fas 10 amp. kurs . (egen pumpekurs)

Trykk på start/stop knappen til det kommer vann.

Trykk så på on/off knappen og pumpen justerer seg inn på 3 bar.  
(for innstilt fra fabrikk)

Trykket kan justeres ved pilene opp / ned.

Justeres når pumpen står i off.

### Spesifikasjoner på styringen.

- > Maks vanntemperatur 50C°
- > Maks omgivelsestemperatur 40C°
- > Kappligsklasse IP 55
- > Trykket kan justeres mellom 0,5-8bar
- > Maks sysemtrykk 15bar

### Fordeler.

- > Enkel installasjon
- > Tar liten plass
- > Lett og justere trykket
- > Full oversikt på displayet
- > Soft start og stopp

### Beskyttet mot.

- > Overstrøm
- > Jordfeil
- > Tørrkjøring
- > Lav/høy spenning (184-276 Volt)
- > Eventuelle feil blir registrert