

# Filterhus

## Generell beskrivelse:

Filterhusene er allsidige for å møte alle kunders filteringsbehov.

Filteret er laget for kaldtvannsansiklinger og filteret er kompatibelt med et bredt spekter av 10" filtrere på markedet.

Filterhuset består av en gjennomsiktig sump og hode er utstyrt med gjengeforsterkninger av messing i 3/4" og 1" samt doble pakninger (en rundt kanten på sumpen og en på innsiden av filterhodet).

Den gjennomsiktige sumpen gjør det enklere å innspisere tilsatnden til filteret.

Filterhuset er utstyrt med en trykkavlastningsventil (som gir mulighet til å slippe ut trykket som fanges i filterhuset før filter bytte).

## Egenskaper:

- Høy kvalitet
- NSF sertifisert forstrukturelle integritet og materielle krav
- Konkurransedyktige priser
- Fabrik testet
- Dobbel pakning for maksimal lekkasje beskyttelse
- Ideell for POE og POU bruk
- Vedlikeholdsfritt
- Enkelt å koble til vanninntaket
- Laget i EU av høykvalitetsmateriale



## Spesifikasjoner:

**Gjennomsiktig glassump:** Poly eller PET

**Kappe:** Polypropylen

**Gjengeforsterkninger:** Messing

**Trykkavlastningsventil:** Messing

**Pakning:** NBR

**Antall pakninger:** 2



**Gjenger:** 3/4" og 1"

**Maks trykk u/ventil:** 10 bar

**Maks trykk m/ventil:** 6 bar

**Min vanntemp:** 2°C

**Maks vanntemp:** 45°C

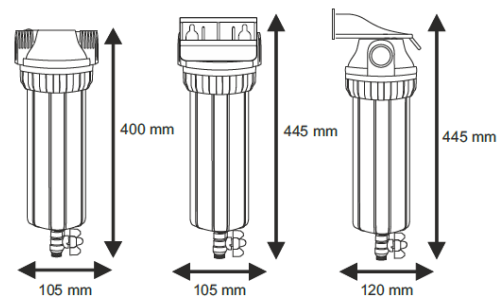

Produkt navn:	Varenummer:	Størrelse:	Gjenger:	Trykk:
FHPR34	43378	9 7/8" x 2 1/2"	3/4"	10 bar
FHPR1	43952	9 7/8" x 2 1/2"	1"	10 bar
FHPR1_3V	11079	9 7/8" x 2 1/2"	1"	6 bar